FUJIFILM
Value from Innovation

Revoria Press™

Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 / E1100

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社

進化したプリント品質・生産性・後加工によって、モノクロPOD*ビジネスを強力に支援します。

＊Print On Demand　必要な時に必要な部数だけ印刷すること。

・136ページ/分*の圧倒的なプリントスピード。
・大容量給紙トレイ、大容量スタッカーで連続大量出力をサポート。
・最新のフィニッシャーをラインナップ。表紙の挿入、三方断裁、角背加工による中とじ製本。
・SIQA(Simple Image Quality Adjustment)で煩雑なアライメント調整作業を軽減。
・オフィス業務に役立つ各種コピー、スキャン機能を搭載。

＊A4ヨコ。Revoria Press E1136。

Productivity & Stability

オンデマンド印刷機として、高い生産性と安定性を実現

高速プリントを支える技術

片面も両面も136ページ/分*1の高速連続プリントを実現。
従来品より低い温度での定着が可能なEA-Eco LGK*2トナーと、安定した熱供給が可能なロール式定着器により、高速走行する用紙への確実な定着を可能にしました。

＊1 Revoria Press E1136、A4ヨコ送り、同一原稿の連続プリント時。
＊2 EA:Emulsion Aggregation 乳化重合　LGK:Low Gloss Kuro

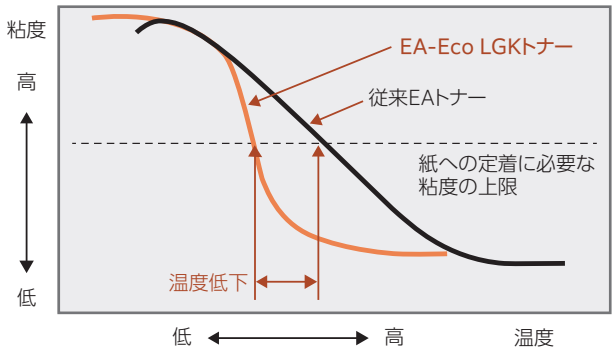

連続大量出力をサポート

プリントを止めることなく、トナーカートリッジ交換や用紙補給ができます。また、大容量のトナーカートリッジは、1本あたり約71500ページ*のプリントが可能です。

＊A4ヨコ、像密度6%連続印刷時、当社テスト基準による参考値。

用紙の安定走行

急カーブのない搬送経路により、安定した高速走行を可能にしています。両面プリント時などの用紙反転機構を縦型にすることで、搬送経路の曲がりが少なくなり、用紙詰まりに強くしています。また、定着後の用紙から発生する熱による転写機構などへの影響が少なくなり、用紙搬送と画質のトラブルに強くしています。



用紙ハンドリング能力が向上した「エアーサクション給紙トレイC1-DS」

新開発の「エアーサクション」方式。当社独自技術のシャトルヘッドが、少ないエアーで用紙を強力に引き上げ、一枚一枚の用紙を簡単にはがして効率的に送り出します。この技術によって、紙粉の多い用紙、パウダーを使用したプレプリント紙、凹凸用紙、密着しやすいコート紙なども、給紙性能を向上させています。薄紙から厚紙、小サイズ用紙から長尺用紙と、さまざまな用紙において安定した高速給紙を行います。

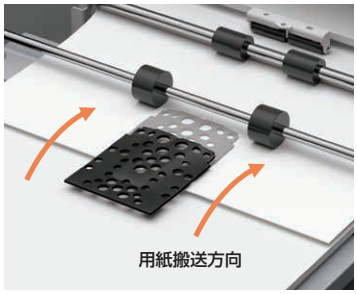

Quality

より美しく高品位なプリント

2400×2400 dpiの高精細印字

プリンターの心臓部であるROS[*1]の光源にVCSEL[*2]を採用。32本のレーザービームで同時に画像を書き込むことで、2400×2400 dpiの高解像度と高速プリントを実現しました。

*1 Raster Output Scanner 走査型露光装置。
*2 Vertical Cavity Surface Emitting Laser 垂直共振型面発光レーザー。

高画質EA-Eco LGK*トナー

6.5 μmの極めて小さな粒径のEA-Eco LGKトナーにより、写真などのグラデーションは美しく滑らかに、図などの中間調は均一に、小さな文字は明瞭に再現します。また、テカリを抑え、目にやさしく読みやすい文字をプリントします。

* EA:Emulsion Aggregation 乳化重合　LGK:Low Gloss Kuro

転写部の高画質化設計

コシの強い用紙を使用しても用紙搬送速度の変動が起きにくい設計です。転写ベルトの速度を安定させるため、大径の駆動ロールを使用しています。転写ベルトとドラムの接触圧力を自動調整し薄紙から厚紙まで確実に転写します。

高精度レジストレーションIReCT®*

高速で走行する用紙の位置を正確に測定するとともに、デジタル画像補正技術「IReCT®*」によって、用紙に対するプリント像のズレやゆがみを1枚1枚リアルタイムに、そして高精度に補正します。機械的な補正だけでは成し得ない、高精度なレジストレーション(見当合わせ)を実現しています。

*Image Registration Control Technology

簡単調整でプリント品質を維持

アライメントの調整が簡単にできるSIQA(Simple Image Quality Adjustment)機能を搭載。調整用チャートを出力してスキャンするだけで、適切に調整できます。用紙の表裏それぞれの、印字位置、直角度、斜行度、倍率を補正し安定したプリント品質を確保できます。調整結果を「ユーザー用紙」に登録すれば、用紙を変える度に設定情報を呼び出して利用できます。

選べるスクリーン

モアレ[*1]の発生を抑えるFMスクリーンを含む、さまざまなスクリーン設定[*2]を選択できます。

*1 規則正しい繰り返し模様をプリントしたときに、本来の原稿データにはない縞模様が発生する現象。
*2 ART EXドライバー使用時は6種類。PostScript®ドライバー使用時は12種類。プリントサーバー用プリンタードライバー使用時は10種類。

AMスクリーン

FMスクリーン

より美しく画像エンハンス処理

細線や文字の輪郭のジャギー(ギザギザ)を改善する「エッジエンハンス」と、文字の太りや白抜き文字のつぶれを改善する「白抜き文字の強調/黒文字の細線化」により、画質をさらに向上させます。

※デフォルト設定はOFFです。

白抜き文字の強調/黒文字の細線化

文字の太りを改善　つぶれを改善

白紙ページの混入を防止

2枚以上の用紙が重なって搬送されないよう、重送検知センサーで用紙送りを監視します。万一の重送を検知したときはプリントを停止し、白紙ページの混入を防ぎます。

※Revoria Press E1100には当機能はありません。



ローラー間隔の変動を監視します。

Versatility

多様な用紙、多様な後加工

用紙汎用性

52 g/m²の薄紙から350 g/m²の厚紙まで、幅広い用紙坪量に対応。用紙搬送経路の設計および、用紙坪量に応じた定着ロール圧力の2段階自動切替えなどの制御により、厚紙の坪量上限を拡大しています。また、コート紙や特殊用紙*1への対応範囲を広げるため、きめ細かい制御を行います。用紙サイズは、郵便はがき(100×148 mm)から330.2×488 mmまでの用紙に対応。SRA3(320×450 mm)用紙にA3フルトンボのプリントも可能です。裁ち落としを必要とするカタログやパンフレットなども作成できます。また、最長660.4 mmの長尺用紙にプリントできます*2。迫力のあるパノラマポスターなど、新たな用途が広がります。

*1 特殊用紙の走行性、汚れ、圧着性などについては、当社担当営業までお問い合わせください。
*2 長尺用紙を使用するために必要な給紙装置と排紙装置については、当社担当営業までお問い合わせください。ART EXドライバー、PostScript® 3ドライバー、プリントサーバー用プリンタードライバーで長尺プリントが可能です。Revoria Press E1100は長尺プリントができません。
※すべての用紙について性能を保証するものではありません。走行可能な用紙については、当社担当営業にご相談ください。

用紙種類ごとに適切な設定でプリント

最大100種類の用紙を「ユーザー用紙」として登録できます。使用する用紙に応じてアライメント、紙折り位置、定着温度など各種パラメーターを設定でき、高品質にプリントできます。

※さまざまな用紙の推奨パラメーター値を記載した「用紙データベース」を提供しています。プロダクションリモートサービス(無償)をご契約いただくと、最新版の用紙データベースをインターネットでダウンロードできます。

豊富な給紙 / 排紙オプション

プリント業務に合わせて、柔軟にプリントシステムを構築できます。

※写真は中とじフィニッシャーD6です。フィニッシャーD6の場合は、小口トリマーフォールダーD1を装着できません。

給紙オプション

合計で最大9280枚の用紙をセット可能。大量プリント時も用紙補給の回数が少なく、長時間の連続稼動が可能です。

大容量給紙トレイ(2段)C1-D2
最大A4×2段
2300枚×2段

大容量給紙トレイB1-S*
最大A3、330.2×488 mm
2300枚×1段
エアーアシスト
*Revoria Press E1136には装着不可。

大容量給紙トレイC3-DS*
最大A3、330.2×488 mm
2300枚×2段
エアーアシスト
*Revoria Press E1100には装着不可。

エアーサクション給紙トレイC1-DS*
最大A3、330.2×488 mm+280枚
2400枚×2段
エアーサクション
*Revoria Press E1100には装着不可。

排紙オプション

❶インターフェイスデカーラーD1
・リアルタイムカール補正

❷インターポーザーD1
・用紙の挿入

❸大容量スタッカーA1*1**
・大量出力用紙の平積み5000枚
・スタッカーカート

トランスポートモジュール付き大容量スタッカーA1*1**
・他社後処理機との接続
・大量出力用紙の平積み5000枚
・スタッカーカート

❹天地トリマークリーサーD2*1**
・天地断裁
・筋入れ

❺紙折りユニットCD2
・Z折り/三つ折り

❻フィニッシャーD6
・ステープル100枚自動針カット
・パンチ*2

❼中とじフィニッシャーD6
・ステープル100枚自動針カット
・パンチ*2
・中とじ/二つ折り

❽小口トリマーフォールダーD1*1*3**
・小口断裁
・角背仕上げ

オフセットキャッチトレイ*4**
・オフセットスタック

*1 Revoria Press E1100には装着不可。
*2 オプション
*3 中とじフィニッシャーD6にのみ取り付け可能
*4 Revoria Press E1100用オプション。

多彩なフィニッシング機能

用途に応じてさまざまな後加工が可能です。

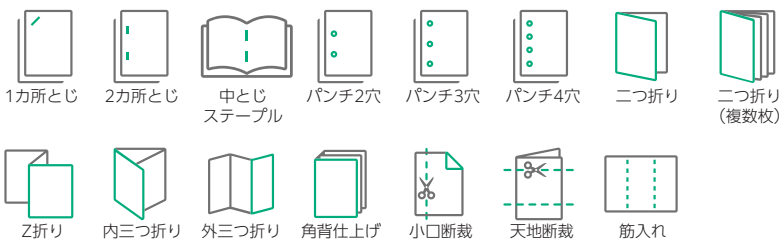

連続大量出力をサポート

大容量スタッカーA1は最大5000枚の用紙をスタック可能。出力物はスタッカーカート(台車)に直接積まれるので、大量のプリントでも容易に運ぶことができます。オフラインの後加工機に運ぶ場合などに便利です。

高画質 / 高速処理の自社開発プリントサーバー

高画質/高速プリントサーバー

64ビットアーキテクチャーを採用した自社開発のコントローラーRevoria Flow E11。新しいハードウェアとカラープロダクションプリンターで培った画像処理技術により、RIP処理の高画質化と高速化を実現しました。

Adobe PostScript　Adobe PDF Print Engine

プリントエンジンの性能を最大限に引き出す画像データ処理

プリントサーバーで、600×600 dpi、8 bit(256階調)でRIP処理を行い、高品質な画像データを生成します。さらに、プリンター本体で、当社独自のHQデジタルスクリーン技術(MACS*)により、2400×2400 dpiの高精細でなめらかなスクリーン画像を生成します。これらのデータ処理技術により、プリントエンジンの性能を最大限に発揮する高画質化を実現しました。

* Micro Accurate Control Screen

PDF出力に最適なAdobe® PDF Print Engineに対応

Adobe® PDF Print Engineでは、PDFデータを直接RIP処理するため、透明効果やレイヤー機能などの情報が欠落することなく、より高速で高品質な出力が可能です。ボカシやドロップシャドウ、光彩効果も安心して使用できます。

※Adobe® PDF Print Engineは、ファイルタイプがPDFとJDFのジョブに対して使用可能です。

プリントサーバーの高速化技術

●データ容量を抑えて高速処理

当社の独自技術「中間データフォーマット」により、高画質で効率的なRIP処理を実現しました。従来のRIP処理では、画像データが大きくなるため演算に長い時間がかかりましたが、テキストやイメージなどのオブジェクトを自動判別し、データ量の少ない形式で処理することで、画質を落とすことなく処理時間を大幅に短縮します。

●高速シリアル伝送

巨大なラスターデータを4.25 Gbpsの広帯域でプリンターに高速送信します。自動的にエラー検知/訂正を行い、高い信頼性を確保しています。

オンデマンド印刷

プリントデータと共に、紙種、片面/両面、ステープルなどのプリント設定情報も一緒に保存するため、必要なときに簡単に再プリントできます。

多彩なプリプレスニーズに柔軟に対応

プリプレス作業を効率化するソフトウェアFreeFlow Makereadyを利用すると、電子入稿と紙入稿に対応したデジタルプリンティングシステムを構築できます。ページレイアウトを確認しながら、入稿データの面付け、ラベリングなど多彩な編集ができます。

※プリントサーバーおよび別売ソフトウェアFreeFlow Makereadyが必要です。

バリアブルデータの高速大量出力

個人ごとにカスタマイズされたダイレクトメールや請求書、利用明細書などを高速に大量出力できます。多様化するお客様の個々のニーズを捉えるOne to Oneマーケティングのビジネスニーズに応えます。バリアブルプリント言語の業界標準PPML*1とPDF/VT-1、PDF/VT-2、そして当社独自のVIPP*2をサポートしており、幅広いバリアブルプリントシステムが構築できます。

*1　PPML:Personalized Print Markup Language
*2　VIPP:Variable Information Production Printware
　　プリントサーバーおよび別売ソフトウェアFreeFlow VI Composeが必要です。

JDF連携ワークフローの構築

印刷業界の標準規格であるJDF*1をサポート。印刷業務の統合ワークフローシステムとの連携*2で、オフセット印刷機とデジタルプリンターのハイブリッドワークフローを構築することができます。

*1　JDF:Job Definition Format
*2　富士フイルム株式会社「FUJIFILM WORKFLOW XMF」、株式会社SCREENグラフィックソリューションズ「EQUIOS」「Trueflow SE」と連携。

印刷ワークフローの効率化

同じ属性のジョブをまとめて効率化します。多品種、小ロットの印刷業務において、生産性が向上し、納期を短縮できます。

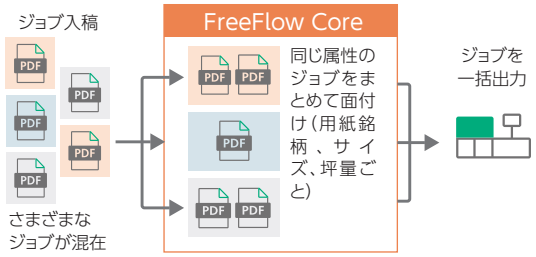

※プリントサーバーおよび別売ソフトウェアFreeFlow Coreが必要です。

オフライン後処理機との連携で製本業務を効率化

オフライン後処理機を使用して印刷物を制作する場合も、後処理用バーコードによって製本業務を効率化。ユーザーの習熟度に依存せず、乱丁/落丁などのエラーを防止でき、印刷物の品質向上に貢献できます。

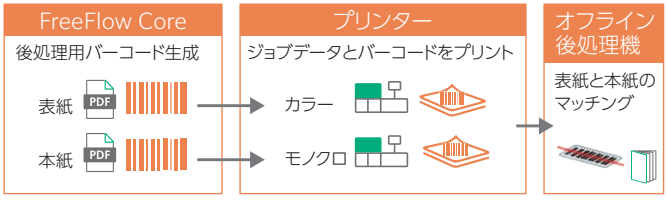

※プリントサーバーおよび別売りソフトウェアFreeFlow Coreが必要です。

Office

オフィスで求められる機能を豊富に搭載

本体内蔵のプリント機能

Windowsと親和性の高い当社独自のページ記述言語ART EXや、Adobe® PostScript® 3™*ほか、複数のページ記述言語に対応しています。

＊オプション。Adobe® PostScript® 3™キット(平成3書体)または同(モリサワ2書体)が必要です。

自動両面原稿送り装置

原稿の表面/裏面を同時に読み込みます。
スキャン機能では、片面時136ページ/分、両面時270ページ/分*の高速読み込みを実現しています。

	片面	両面
スキャン*	136ページ/分 (カラー/モノクロ)	270ページ/分 (カラー/モノクロ)
コピー	100ページ/分(モノクロ)	

＊当社標準原稿A4ヨコ、200 dpi、親展ボックスまで。

サーバーレスオンデマンドプリント

出力先に選んだプリンターが使用中でも、ネットワーク連携している別のプリンターで、自分のプリントジョブをプリント出力できます。

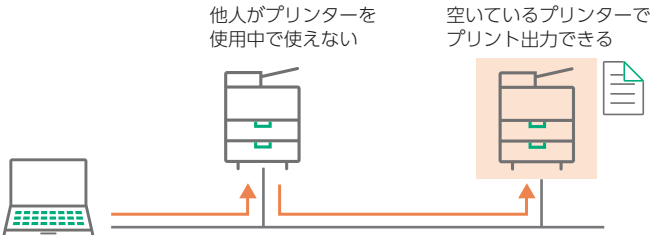

※オプションのサーバーレスオンデマンドプリントキットおよびICカードリーダーB(本体内蔵型)またはICカードリーダーD(本体内蔵型)が必要です。プリンタードライバーはMulti-model Print Driver 2を使用します。

さまざまなスキャン機能

便利なスキャン機能が利用できます。

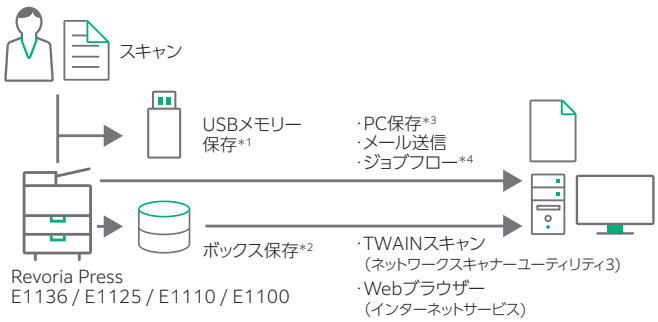

＊1 オプションのUSB増設キットとUSBメモリーキットが必要です。
＊2 プリンター本体内の親展ボックスにスキャンファイルを保存します。PCへの取り込みは、Webブラウザーや、ネットワークスキャナーユーティリティ3に付属する親展ボックスビューワー3やTWAIN対応アプリを利用します。
＊3 スキャンファイルをFTP転送またはSMBで、PCのフォルダーへ保存します。
＊4 スキャンファイルを定型の配信先に送付します。あらかじめ配信先などを設定したジョブフローの作成が必要です。

Security & Management

安心の保守サポートとセキュリティー管理

プロダクションリモートサービス

●予防保守
稼動ログをリモートで分析することで、最適な時期に点検や部品を交換し、トラブルを予防します。

●トラブルの早期解決
トラブル時にリモートでログを解析し、短時間で解決するよう技術的に支援します。また、お客様のプリントサーバー画面をリモート共有して問題解決を支援します。

※プロダクションリモートサービス(無償)は申し込みが必要です。

プリントデータのセキュリティー対応

お客様からお預かりした大切なプリントデータを、情報漏洩のリスクから守ります。プリントサーバー内の削除済みデータを、データ復元ソフトなどでも復元できないように確実に消去*1します。また、プリンター本体内のデータも、不正に読み取られないように暗号化*1と確実な消去*2ができます。

＊1 デフォルト設定はOFFです。
＊2 オプション。

認証

認証機能を運用することにより、プリンターの使用を許されていないユーザーによる操作や不正アクセスを防ぎ、セキュリティーを保てます。認証操作は、プリンター操作画面でのキーボード入力や、ICカード*が利用できます。ユーザー情報の保持/管理は、プリンター本体、あるいは、Active Directoryなどの外部認証サーバーで行えます。

＊ オプションのICカードリーダーB(本体内蔵型)またはICカードリーダーD(本体内蔵型)が必要です。

サーバーレス認証連携

認証サーバーを立てずに認証機能を使用する場合、プリンター1台1台にユーザー情報を登録しなければならず、プリンターの台数が多くなると管理が難しくなります。「サーバーレス認証連携」機能では、プリンター同士がユーザー情報を自動的に同期するため、どのプリンターからでも認証操作ができます。

※オプション。

Copy On Demand

コピー文書もオンデマンド出力

コピー文書を簡単に再出力

プリンター本体内の「再出力用ボックス」に、コピー文書を保存できます。紙原稿を都度読み込むことなく、何度でも出力できます。また文書データを複製したり、各種コピー設定の変更や合紙挿入や文書合成などの編集・再保存ができます。

※当社公式サイトで「ボックス文書バックアップツール」を提供しています。また、従来商品B9136 / B9125 / B9110 Light Publisher、D136 / D125 / D110 Light Publisherのボックス内の文書を、当商品に移行するための「ボックス文書移行ツール」も提供しています。

Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 / E1100 の主な仕様

基本機能

項目		内容			
		E1136	E1125	E1110	E1100
形式		コンソールタイプ			
書き込み解像度		2400×2400 dpi			
階調/表現色		256階調			
ウォームアップ・タイム		300秒以下			
連続プリント速度*1	A4	136ページ/分	125ページ/分	110ページ/分	100ページ/分
	A3	68ページ/分	62ページ/分	55ページ/分	50ページ/分
用紙サイズ*2	トレイ1、2	定形サイズ:最大 A4、レター　最小 B5			
	トレイ3、4	定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)　最小 A5 非定形サイズ:140×182 mm～330×488 mm			
	手差しトレイ*3	定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)　最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm～330×488 mm*4			
用紙坪量	トレイ1～4	52～216 g/㎡			
	手差しトレイ*3	52～350 g/㎡*5			
給紙方式/給紙容量*6	標準	4200枚(1200枚+1800枚+600枚×2トレイ)			
	オプション	[E1136] 手差しトレイ:280枚 大容量給紙トレイC1-D2:2300枚×2 大容量給紙トレイC3-DS:2300枚×2 エアーサクション給紙トレイC1-DS:2400枚×2+280枚 [E1125 / E1110] 手差しトレイ:280枚 大容量給紙トレイC1-D2:2300枚×2 大容量給紙トレイB1-S:2300枚×1 大容量給紙トレイC3-DS:2300枚×2 エアーサクション給紙トレイC1-DS:2400枚×2+280枚 [E1100] 手差しトレイ:280枚 大容量給紙トレイC1-D2:2300枚×2 大容量給紙トレイB1-S:2300枚×1			
	最大	E1136 / E1125 / E1110:9280枚[標準+エアーサクション給紙トレイC1-DS] E1100:9080枚[標準+大容量給紙トレイC1-D2+手差しトレイ]			
出力トレイ容量		排紙オプションの仕様に準じる			
電源		単相AC200 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用			
最大消費電力		3.0 kW スリープモード時:1 W 低電力モード時:272 W			
大きさ*7		幅840×奥行783×高さ1144 mm			
設置スペース*8		幅2574×奥行1870 mm			
質量*9		257 kg			256 kg

*1: データ等の出力条件によって連続プリント速度が低下する場合があります。 *2: 画像欠け幅(326×486 mm以下の用紙):ART EXドライバー(プリント領域: 標準) 先端4.1 mm、後端4.1 mm、手前4.1 mm、奥側4.1 mm、Revoria Flow E11 先端3.0 mm、後端3.0 mm、手前3.0 mm、奥側3.0 mm。 *3: 大容量給紙トレイB1-Sまたは大容量給紙トレイC3-DSまたはエアーサクション給紙トレイC1-DSを装着しない場合。 *4: 最大330×660 mmの長尺プリントが可能 (Revoria Press E1100を除く)。 *5: 64～216 g/㎡の長尺プリントが可能 (Revoria Press E1100を除く)。 *6: 当社EP紙。 *7: プリンター本体のみ。手差しトレイを閉じた状態。 *8: インターポーザー D1、フィニッシャー D6を接続した場合。 *9: トナーカートリッジは除く。

スキャン機能

項目	内容
形式	カラースキャナー
原稿サイズ	最大297×432 mm(A3、11×17")
読み取り解像度	600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi
原稿読み取り速度	自動両面原稿送り装置の「原稿読み取り速度」に準じる
スキャン方法	ボックス保存(TWAINインターフェイス対応)、PC保存、メール送信

コピー機能

項目	内容			
	E1136	E1125	E1110	E1100
読み取り解像度	600×600 dpi			
書き込み解像度	600×600 dpi、2400×2400 dpi相当*1			
階調/表現色	256階調			
ファーストコピー・タイム*2	3.9秒(A4)			4.6秒(A4)

*1: イメージエンハンス機能がONの場合。 *2: 原稿ガラスに原稿をセットし、フィニッシャー D6の排出トレイまたは中とじフィニッシャー D6の排出トレイに排出する場合。

プリント機能

項目		内容
形式		内蔵型
連続プリント速度		基本機能に準ずる
書き込み解像度	標準	[ART EXドライバー] 標準:2400×2400 dpi、高精細:2400×2400 dpi
	オプション	[Adobe® PostScript® 3™ドライバー] 標準:2400×2400 dpi、高精細:2400×2400 dpi
ページ記述言語	標準	ART EX
	オプション	Adobe® PostScript® 3™
対応プロトコル	Ethernet(標準)	TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint®)
プリンタードライバー対応OS*	標準	[ART EXドライバー] Windows 10 (32ビット / 64ビット)、Windows 8.1 (32ビット / 64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Windows Server 2012 R2 (64ビット)、Windows Server 2012 (64ビット)
		[Mac OSプリンタードライバー] macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12
	オプション	[Adobe® PostScript® 3™ドライバー] Windows 10 (32ビット / 64ビット)、Windows 8.1 (32ビット / 64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Windows Server 2012 R2 (64ビット)、Windows Server 2012 (64ビット) macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12
内蔵フォント	標準	日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文19書体 PCL用:欧文82書体 HP-GL用:ストローク1書体(日本語/欧文)
	オプション	【Adobe® PostScript® 3™キット(平成3書体)】 日本語3書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、平成丸ゴシック体™ W4)、欧文136書体 【Adobe® PostScript® 3™キット(モリサワ2書体)】 日本語2書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™)、欧文136書体
エミュレーション	標準	ART IV、ESC/P(VP-1000)、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG、PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP Designjet 750C Plus)、PCL5 / PCL6
インターフェイス	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0

※WSDは、Web Services on Devicesの略称です。
※XPSは、XML Paper Specificationの略称です。
※Linux® OSについては、PDFダイレクトプリントを用いたオプションとして、当社公式サイトからのみ、無保証のソフトウェアとして日本語版を提供します。
*: 最新の対応OSについては、当社公式サイトをご覧ください。

コントローラー [Revoria Flow E11](オプション)

項目		内容
形式		外付け
CPU		インテル® Core™ i3 8100 プロセッサー 3.60 GHz
記憶装置		ハードディスク:1 TB、DVD Multiドライブ
メモリー容量		16 GB(最大16 GB)
サーバー OS名		Windows 10 IoT Enterprise (64ビット)
搭載フォント	標準	[PostScript]欧文172書体 [OpenType]日本語2書体(小塚明朝Pr6N R、小塚ゴシックPr6N M)、簡体字中国語2書体、繁体字中国語2書体、韓国語2書体
	オプション	日本語12書体(リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™、太ミンA101™、太ゴB101™、じゅん101™、見出ミンMA31™、見出ゴMB31™、新ゴL™、新ゴM™、新ゴB™、平成角ゴシック体™ W5、平成明朝体™ W3)
ページ記述言語		Adobe® PostScript® 3™、PDF/VT-1、PDF/VT-2、PPML、VIPP*1
プリントデータフォーマット		PS、PDF1.7、PDF/X-1a、PDF/X-3、PDF/X-4、PDF/X-5、EPS、TIFF、JPEG
プリンタードライバー対応OS*2		Windows 10 (32ビット / 64ビット)、Windows 8.1 (32ビット / 64ビット)、Windows Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Windows Server 2012 R2 (64ビット)、Windows Server 2012 (64ビット) macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12
インターフェイス		Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2、USB3.1×4、USB2.0×4
対応プロトコル		TCP/IP(lpr / FTP / IPP*3 / SMB / HTTP)、Bonjour
電源		AC100～240 V±10 %、5.0 A～2.5 A、50/60 Hz共用
最大消費電力		0.26 kW
大きさ*4		幅98×奥行400×高さ340 mm
質量*4		7 kg

*1: 別売りソフトウェアFreeFlow VI Composeと組み合わせて利用。 *2: 最新の対応OSについては、当社公式サイトをご覧ください。 *3: FreeFlow商品との連携にて使用。 *4: プリントサーバー本体のみ。標準装備のモニター、キーボード、マウスを除く

自動両面原稿送り装置

項目		内容
原稿送り装置の種類		1パス両面原稿送り装置
原稿サイズ/用紙坪量		最大:A3、11×17"、最小:A6*1 38 ～ 200 g/㎡(両面時:50 ～ 200 g/㎡)
原稿積載枚数*2		250枚
原稿読み取り速度	コピー時	100ページ/分(A4片面)
	スキャン時	片面:136ページ/分(1パス両面読み取り時:270ページ/分) [当社標準原稿(A4)、200 dpi、親展ボックスまで]

*1: 非定形サイズでは、84×140 mm　*2: 当社P紙。

大容量給紙トレイC1-D2(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	A4、レター、B5
用紙坪量	52 ～ 216 g/㎡
給紙容量/給紙段数*	2300枚×2トレイ
大きさ	幅597×奥行661×高さ930 mm
質量	73 kg

*: 当社EP紙。

大容量給紙トレイB1-S/大容量給紙トレイC3-DS(オプション)

項目	内容	
	大容量給紙トレイB1-S	大容量給紙トレイC3-DS
用紙サイズ	[トレイ6] 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)　最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm ～ 330×488 mm [手差しトレイ*1] 非定形サイズ:100×148 mm ～ 330×488 mm	[トレイ6、7] 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)　最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm ～ 330×488 mm [手差しトレイ*1] 非定形サイズ:100×148 mm ～ 330×488 mm*2
用紙坪量	[トレイ6]　52 ～ 300 g/㎡ [手差しトレイ*1]　52 ～ 253 g/㎡	[トレイ6、7]　52 ～ 350 g/㎡ [手差しトレイ*1]　52 ～ 253 g/㎡*3
給紙容量*4/給紙段数	2300枚×1トレイ	2300枚×2トレイ
電源	AC100 V±10 %、2.5 A、50/60 Hz共用	AC100 V±10 %、6 A、50/60 Hz共用
最大消費電力	250 W	600 W
大きさ	幅988×奥行762×高さ992 mm	幅988×奥行762×高さ992 mm
質量	160 kg	215 kg

※大容量給紙トレイB1-Sは、Revoria Press E1125 / E1110 / E1100用オプション。
※大容量給紙トレイC3-DSは、Revoria Press E1136 / E1125 / E1110用オプション。
*1: 本オプションを装着する場合、オプションの手差しトレイを大容量給紙トレイの天面に装着します。 *2: 長尺プリントは最大330×660 mm。
*3: 長尺プリントは64～216 g/㎡。 *4: 当社EP紙。

エアーサクション給紙トレイC1-DS(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	[トレイ6、7] 定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)　最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm～330×488 mm [手差しトレイ] 非定形サイズ:100×148 mm～330×488 mm*1
用紙坪量	[トレイ6、7]　52～350 g/㎡ [手差しトレイ]　52～253 g/㎡*2
給紙容量/給紙段数*3	2400枚×2トレイ+280枚
電源	AC100 V±10 %、5 A、50/60 Hz共用
最大消費電力	500 W
大きさ	幅988×奥762×高さ992 mm
質量	194 kg

※Revoria Press E1136 / E1125 / E1110用オプション。
*1: 長尺プリントは最大330×660 mm。 *2: 長尺プリントは64～216 g/㎡。 *3: 当社EP紙。

オフセットキャッチトレイ(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)　最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm～330×488 mm
用紙坪量	52～350 g/㎡
トレイ容量*	500枚
大きさ	幅406×奥行393×高さ184 mm
質量	6 kg

※Revoria Press E1100用オプション。
*: 当社EP紙。

Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 / E1100 の主な仕様

フィニッシャーD6/中とじフィニッシャーD6(オプション)

項目		内容	
		フィニッシャー D6	中とじフィニッシャー D6
トレイ形式	排出トレイ	ソート/スタック	
	フィニッシャートレイ	ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可)	
	製本トレイ	—	ソート/スタック
用紙サイズ	排出トレイ	定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm) 最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm ～ 330×488 mm*1	
	フィニッシャートレイ	定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm) 最小 A5 非定形サイズ:148×148 mm ～ 330×488 mm	
用紙坪量	排出トレイ	52 ～ 350 g/㎡*2	
	フィニッシャートレイ	52 ～ 350 g/㎡	
トレイ容量*3	排出トレイ	500枚(A4)	
	フィニッシャートレイ	[ステープル無しの場合] A4:3000枚　B4以上:1500枚 ミックススタック*4:350枚 [ステープルした場合] A4:200部または3000枚 B4以上:100部または1500枚	[ステープル無しの場合] A4:2000枚　B4以上:1500枚 ミックススタック*4:350枚 [ステープルした場合] A4:200部または2000枚 B4以上:100部または1500枚
	製本トレイ	—	20部*5
ステープル	最大ステープル枚数	100枚*6(90 g/㎡以下)	
	ステープル用紙サイズ*7	定形サイズ:最大 A3、11×17"、最小 B5 非定形サイズ:182×182 mm ～ 297×431 mm	
	ステープル用紙坪量	52 ～ 300 g/㎡	
	ステープル箇所	1カ所*8、2カ所	
パンチ*9	パンチ数	2穴/4穴または2穴/3穴(US規格)	
	パンチ用紙サイズ*10	定形サイズ:2穴 B5、A4、レター、B4、A3、11×17" 3穴 B5、A4、レター、B4、A3、11×17" 4穴 A4、レター、A3、11×17" 非定形サイズ:2穴 203×182 mm ～ 297×431 mm 3穴 254×182 mm ～ 297×431 mm 4穴 267×182 mm ～ 297×431 mm	
	用紙坪量	52 ～ 220 g/㎡	
中とじ/二つ折り	最大枚数*11	—	中とじ:30枚、二つ折り:5枚
	用紙サイズ	—	定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、最小 B5 非定形サイズ:182×257 mm ～ 330×488 mm
	用紙坪量	—	60 ～ 300 g/㎡
電源		AC100 V ± 10 %、3 A、50/60 Hz共用	
最大消費電力		300 W	
大きさ		幅855×奥行725×高さ1200 mm	幅892×奥行725×高さ1200 mm
質量		87 kg	107 kg

※大容量スタッカー A1 を接続せずに、フィニッシャー D6 または中とじフィニッシャー D6 を接続する場合は、インターポーザー D1 が必須です。
*1: 長尺プリントは最大330×660 mm (Revoria Press E1100を除く)。 *2: 長尺プリントは64～216 g/㎡ (Revoria Press E1100を除く)。
*3: 当社 EP 紙。 *4: 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。 *5: 17～20 枚 / 部は最大 16 部、21～25 枚 / 部は最大 12 部、26～30 枚 / 部は最大 10 部。 *6: A4、レターを超えるサイズの場合は 65 枚。 *7: 処理可能なステープル箇所は、用紙サイズにより異なります。 *8: 1 カ所の奥斜め打ちが可能なのは、A4 および A3 のみ。 *9: オプション。 *10: 処理可能なパンチ穴数は、用紙サイズにより異なります。 *11: 用紙種類、用紙坪量などによって処理可能枚数が減少します。

紙折りユニットCD2(オプション)

項目		内容
Z折り	用紙サイズ	A3、11×17"、B4
	用紙坪量	60 ～ 90 g/㎡
三つ折り	用紙サイズ	A4、レター
	用紙坪量	60 ～ 90 g/㎡
	トレイ容量*1	40枚
電源*2		AC100 V ± 10 %、1 A、50/60 Hz共用
最大消費電力		100 W
大きさ		幅232×奥行725×高さ992 mm
質量		55 kg

※フィニッシャー D6 および中とじフィニッシャー D6 用オプション。
*1: 当社 EP 紙。 *2: 紙折りユニットCD2 装着時は、本体とは別に電源が必要になります。

インターフェイスデカーラーD1(オプション)

項目	内容
電源	AC100 V ± 10 %、2.5 A、50/60 Hz共用
最大消費電力	250 W
大きさ	幅340×奥行725×高さ992 mm
質量	40 kg

※ 本体に大容量スタッカー A1、トランスポートモジュール付き大容量スタッカー A1 を接続する際に必要です。
※フィニッシャー D6/中とじフィニッシャー D6 接続時には、本オプションまたはインターポーザー D1 のいずれかが必要です。

大容量スタッカーA1/トランスポートモジュール付き大容量スタッカーA1(オプション)

項目		大容量スタッカー A1	トランスポートモジュール付き大容量スタッカー A1
トレイ容量*1	排出トレイ	500枚	
	スタッカートレイ	5000枚 または積載高さ570 mm以下	
用紙サイズ	排出トレイ	定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)　最小 郵便はがき(日本郵便製) 非定形サイズ:100×148 mm～330×488 mm*2	
	スタッカートレイ	定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)　最小 B5 非定形サイズ:203×182 mm～330×488 mm	
用紙坪量	排出トレイ	52 ～ 350 g/㎡*3	
	スタッカートレイ	52 ～ 300 g/㎡	
電源		AC100 V ± 10 %、1.5 A、50/60 Hz共用	
最大消費電力		150 W	
大きさ		幅800×奥行725×高さ1042 mm	幅848×奥行725×高さ1042 mm
質量*4		155 kg	159 kg

※Revoria Press E1136 / E1125 / E1110用オプション。
※本体との接続には、インターフェイスデカーラー D1 が必要です。
*1: 当社 EP 紙。 *2: 長尺プリントは最大330×660 mm。 *3: 長尺プリントは64～216 g/㎡。 *4: スタッカートレイ含む。

天地トリマークリーサーD2(オプション)

項目		内容
天地断裁	用紙サイズ	定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、最小 A4、レター 非定形サイズ:194×210 mm ～ 330×488 mm
	用紙坪量	52 ～ 350 g/㎡
	断裁寸法	片側6 ～ 25 mm
筋入れ	用紙サイズ	定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)、最小 B5 非定形サイズ:182×210 mm ～ 330×488 mm
	用紙坪量	52 ～ 350 g/㎡*
	筋入れ本数	1 ～ 5本
電源		AC100 V ± 10 %、4 A、50/60 Hz共用
最大消費電力		400 W
大きさ		幅605×奥行725×高さ992 mm
質量		128 kg

※Revoria Press E1136 / E1125 / E1110用オプション。
※フィニッシャー D6、中とじフィニッシャー D6 用オプション。
*: 単シート折りなし時は 106 g/㎡以上に対応。

小口トリマーフォールダーD1(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	中とじフィニッシャー D6の中とじ/二つ折りの用紙サイズに準ずる
用紙坪量	中とじフィニッシャー D6の中とじ/二つ折りの用紙坪量に準ずる
製本トレイ容量*1	20部(16枚とじ以下)、16部(17 ～ 20枚とじ)、12部(21 ～ 25枚とじ)、10部(26 ～ 30枚とじ)
小口断裁	最大枚数*2:中とじ30枚、二つ折り5枚 断裁寸法:2 ～ 20 mm
角背仕上げ最大枚数*2*3	30枚
電源	AC100 V ± 10 %、1.0 A、50/60 Hz共用
最大消費電力	100 W
大きさ	幅1066×奥行725×高さ552 mm
質量	100 kg

※Revoria Press E1136 / E1125 / E1110用オプション。
※中とじフィニッシャー D6用オプション。
*1: 用紙の種類など使用条件によっては収容できない場合があります。 *2: 二つ折りおよび5枚未満の中とじは、角背仕上げ処理はできません。 *3: 用紙種類、用紙坪量などによって処理可能枚数が減少します。

インターポーザーD1(オプション)

項目	内容
用紙サイズ	定形サイズ:最大 SRA3(320×450 mm)、12.6×19.2"(320×488 mm)　最小 A5*1 非定形サイズ:182×148 mm ～ 330×488 mm
用紙坪量	52 ～ 350 g/㎡
トレイ容量*2	250枚
電源	インターフェイスデカーラー D1、フィニッシャー D6、中とじフィニッシャー D6から供給
大きさ*3	幅700×奥行725×高さ1235 mm
質量	45 kg

※フィニッシャー D6、中とじフィニッシャー D6 のいずれかが必要です。大容量スタッカー A1 またはトランスポートモジュール付き大容量スタッカー A1 を接続せずに、フィニッシャー D6 または中とじフィニッシャー D6 を接続する場合は、インターポーザー D1 が必須です。
※インターポーザー D1 にセットした用紙には印刷できません。
*1: サイズ入力することにより利用可能。 *2: 当社 EP 紙。 *3: 機器接続時の用紙搬送部のみの幅は、165 mm。

※すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては当社の用紙を推奨いたします。その他の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。
※補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。

Adobe PostScript　Adobe PDF Print Engine　グリーン購入法適合　ENERGY STAR

fujifilm.com/fb

FUJIFILM
富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは
0120-27-4100
受付時間: 土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

⚠ 注意
安全上のご注意
〈安全にお使いいただくために〉
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源、電圧でお使いください。
●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

〈複製禁止事項〉 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき(日本郵便製)など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など)は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

●Revoria Press E1136 / E1125 / E1110 / E1100は、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を目指して施行された「グリーン購入法」のコピー機に対する「判断基準および配慮事項」に適合しています。●富士フイルムビジネスイノベーションは環境保全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。●当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なってみえる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。●Revoria、Revoriaロゴ、Revoria PressおよびRevoria Flowは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、WindowsServerは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。●macOS、Bonjourは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。●Adobe、Adobeロゴ、PostScript、PostScriptロゴ、Adobe PDF、Adobe PDF Print Engineは、米国ならびに他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2022年3月現在のものです。 DGE-1423 2107-1