

beat[®] リモートアクセスサービス セットアップガイド

リモートアクセス利用者向け

この度はbeat リモートアクセスサービスをご契約いただき、誠にありがとうございます。
ご利用にあたり、最初に行っていただく手順をご説明します。


この設定は

- **外出先や自宅などで利用するリモートアクセス用PCで行う設定です。** beat-box責任者が行う設定については、「beat-box責任者向け」のセットアップガイドをご覧ください。
- Window[®]用リモートアクセスソフトウェアをインストールする手順を説明しています。macOS、iOS、iPad OS、Android[™]の設定については下記リモートアクセスサポートページをご覧ください。

下記Webサイトからリモートアクセス用ソフトウェアをダウンロードできます。

リモートアクセスサポートページ : [https:// www-fb.fujifilm.com/fb/solution/beat/tech/ras](https://www-fb.fujifilm.com/fb/solution/beat/tech/ras)

- 1** ソフトウェアをダウンロードします。
上記リモートアクセスサポートページにアクセスして、Window版ソフトウェア「beat-access LE」をダウンロードします。

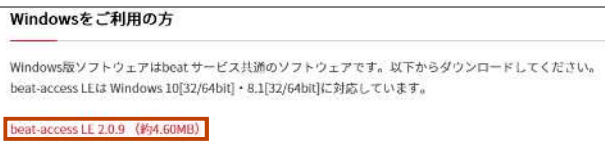

- 2** ソフトウェアをインストールします。
ダウンロードした「beat-access-le-installer~.exe」をダブルクリックします。「ユーザーアカウント制御」が表示されたら「はい」をクリックします。




※ インストールには管理者権限が必要です

- 3** セットアップ画面が表示されますので、インストールを進めてください。「インストールが完了しました。」画面が表示されればインストール完了です。



- 4** beat-access LEを起動します。
スタートメニューの「Fuji Xerox」フォルダー内の「beat-access LE」をクリックして起動します。



以下 5 ~ 6 の設定


職場などのbeat-boxと接続できる環境で行う初期設定です。

以下 7 ~ 10 の設定

外出先や自宅などbeat-boxと接続できない環境で行う初期設定です。

職場などのbeat-boxと接続できる環境で行う初期設定

- 5** beat-access LEの起動と同時に「接続のセットアップ」が表示されます。「職場などのbeat-boxのあるネットワークに接続している。」のラジオボタンを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。設置されているbeat-boxが表示されますので「このbeat-boxの接続定義ファイルを取得する」のラジオボタンを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

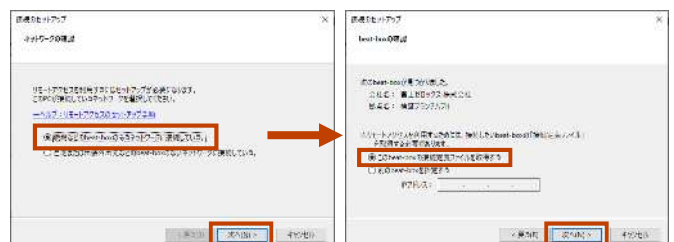

※ beat-boxが自動的に見つからない場合は、**beat-boxのIPアドレス**を入力して接続してください。
beat-boxのIPアドレスが分からない場合は、beat-box責任者の方にご確認ください。

6 リモートアクセスを利用する利用者のログインIDとパスワードを入力し、[次へ] ボタンをクリックしてください。



「セットアップ完了」画面が表示されたら完了です。リモートアクセスを利用できます。接続方法は、手順 **11** ~ **12** をご覧ください。

10 保存した「接続定義ファイル」をダブルクリックすると、「beat-access LE」が起動し、下記のウィンドウが表示されるので [OK] ボタンをクリックします。接続先が追加されたのを確認して、[閉じる] ボタンをクリックします。




以上でセットアップ完了です。リモートアクセスを利用できます。接続方法は、手順 **11** ~ **12** をご覧ください。

外出先や自宅などbeat-boxと接続できない環境で行う初期設定


7 beat-access LEの起動と同時に「接続のセットアップ」が表示されます。「自宅または出張外出先などのbeat-boxのないネットワークに接続している。」のラジオボタンをクリックし、[次へ] ボタンをクリックします。次の画面で「PC環境キーファイル」のリンクをクリックし、デスクトップなど任意の場所に「PC環境キーファイル」を保存します。保存後、[次へ] [完了] ボタンをクリックします。



8 ダウンロードした「PC環境キーファイル」をメールなどでbeat-box責任者に送付します。

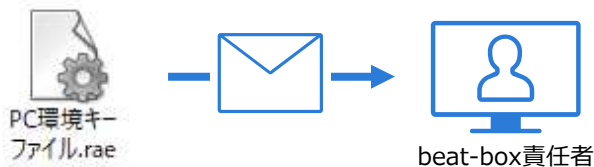

9 beat-box責任者から「接続定義ファイル」が返送されましたら、デスクトップなど任意の場所に保存します。

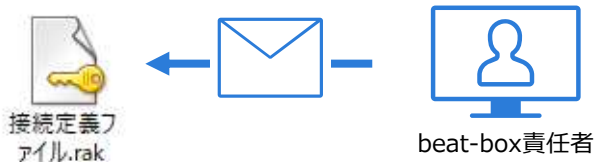

リモートアクセスの接続方法と切断方法

11 リモートアクセスの接続方法
スタートメニューの「Fuji Xerox」フォルダー内の「beat-access LE」をクリックして起動します。ログインIDとパスワードを入力して、[接続] ボタンをクリックしてください。接続開始のメッセージが表示されましたら[OK]をクリックします。これでリモートアクセスが接続されます。



※ ログインID・パスワードが分からない場合は、beat-box責任者の方にご確認ください。
※ パスワードを3回間違えると「接続ロック」されるのでご注意ください。「接続ロック」された場合はbeat-box責任者の方に連絡して「接続ロックの解除」を依頼してください。

12 リモートアクセスの切断方法
ウィンドウ右下のタスクトレイの「beat-access LE」アイコンをクリックして、ウィンドウが表示されたら[切断]ボタンをクリックします。これでリモートアクセスが切断されます。



FUJIFILM

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3 Tel 03-6271-5111 fujifilm.com/fb

FUJIFILM、およびFUJIFILM ロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。本ドキュメントは富士ゼロックスブランドの商品を含みます。富士ゼロックスブランドの商品は、米国ゼロックス社からライセンスを受けている商品です。商品提供者は富士フイルムビジネスイノベーション株式会社です。Xerox、Xerox ロゴ、およびFuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。本ドキュメント上に記載・表示された社名または商品名などは、各社の登録商標または商標です。本ドキュメントの画像は2021年3月以前のものです。本ドキュメントの内容は2021年4月現在のものです。