

# beat<sup>®</sup> リモートアクセスサービス セットアップガイド

リモートアクセス利用者向け

この度はbeat リモートアクセスサービスをご契約いただき、誠にありがとうございます。  
ご利用にあたり、最初に行っていただく手順をご説明します。


## この設定は

- **外出先や自宅などで利用するリモートアクセス用PCで行う設定です。** beat-box責任者が行う設定については、「beat-box責任者向け」のセットアップガイドをご覧ください。
- Window<sup>®</sup>用リモートアクセスソフトウェアをインストールする手順を説明しています。macOS、iOS、iPad OS、Android<sup>™</sup>の設定については下記リモートアクセスサポートページをご覧ください。

下記Webサイトからリモートアクセス用ソフトウェアをダウンロードできます。

リモートアクセスサポートページ : <https://www.fujifilm.com/fb/solution/beat/tech/ras>

- 1** ソフトウェアをダウンロードします。  
上記リモートアクセスサポートページにアクセスして、Window版ソフトウェア「beat-access LE」をダウンロードします。

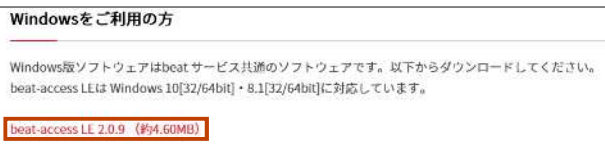

- 2** ソフトウェアをインストールします。  
ダウンロードした「beat-access-le-installer~.exe」をダブルクリックします。「ユーザーアカウント制御」が表示されたら「はい」をクリックします。




※ インストールには管理者権限が必要です

- 3** セットアップ画面が表示されますので、インストールを進めてください。「インストールが完了しました。」画面が表示されればインストール完了です。



- 4** beat-access LEを起動します。  
スタートメニューの「Fuji Xerox」フォルダー内の「beat-access LE」をクリックして起動します。



### 以下 5 ~ 6 の設定


職場などのbeat-boxと接続できる環境で行う初期設定です。

### 以下 7 ~ 10 の設定

外出先や自宅などbeat-boxと接続できない環境で行う初期設定です。


### 職場などのbeat-boxと接続できる環境で行う初期設定

- 5** beat-access LEの起動と同時に「接続のセットアップ」が表示されます。「職場などのbeat-boxのあるネットワークに接続している。」のラジオボタンを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。設置されているbeat-boxが表示されますので「このbeat-boxの接続定義ファイルを取得する」のラジオボタンを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

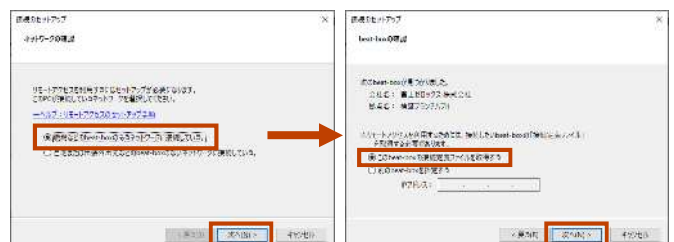

※ beat-boxが自動的に見つからない場合は、**beat-boxのIPアドレス**を入力して接続してください。  
beat-boxのIPアドレスが分からない場合は、beat-box責任者の方にご確認ください。

**6** リモートアクセスを利用する利用者のログインIDとパスワードを入力し、[次へ] ボタンをクリックしてください。

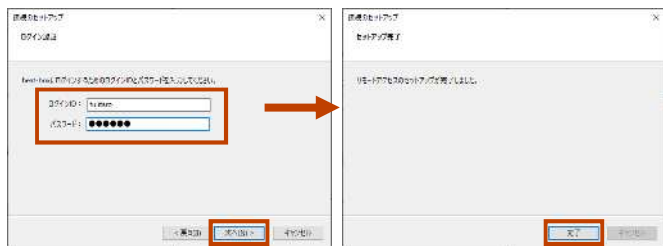

「セットアップ完了」画面が表示されたら完了です。リモートアクセスを利用できます。接続方法は、手順 **11** ~ **12** をご覧ください。

**10** 保存した「接続定義ファイル」をダブルクリックすると、「beat-access LE」が起動し、下記のウィンドウが表示されるので [OK] ボタンをクリックします。接続先が追加されたのを確認して、[閉じる] ボタンをクリックします。




以上でセットアップ完了です。リモートアクセスを利用できます。接続方法は、手順 **11** ~ **12** をご覧ください。

### 外出先や自宅などbeat-boxと接続できない環境で行う初期設定


**7** beat-access LEの起動と同時に「接続のセットアップ」が表示されます。「自宅または出張外出先などのbeat-boxのないネットワークに接続している。」のラジオボタンをクリックし、[次へ] ボタンをクリックします。次の画面で「PC環境キーファイル」のリンクをクリックし、デスクトップなど任意の場所に「PC環境キーファイル」を保存します。保存後、[次へ] [完了] ボタンをクリックします。



**8** ダウンロードした「PC環境キーファイル」をメールなどでbeat-box責任者に送付します。

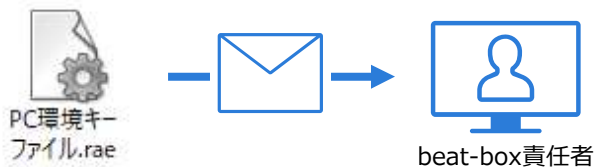

**9** beat-box責任者から「接続定義ファイル」が返送されましたら、デスクトップなど任意の場所に保存します。

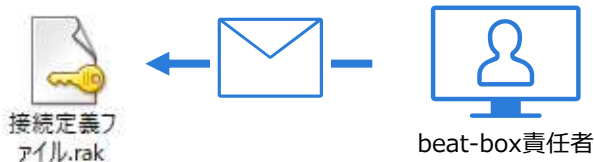

### リモートアクセスの接続方法と切断方法

**11** リモートアクセスの接続方法  
スタートメニューの「Fuji Xerox」フォルダー内の「beat-access LE」をクリックして起動します。ログインIDとパスワードを入力して、[接続] ボタンをクリックしてください。接続開始のメッセージが表示されましたら[OK]をクリックします。これでリモートアクセスが接続されます。



- ※ ログインID・パスワードが分からない場合は、beat-box責任者の方にご確認ください。
- ※ パスワードを3回間違えると「接続ロック」されるのでご注意ください。「接続ロック」された場合はbeat-box責任者の方に連絡して「接続ロックの解除」を依頼してください。

**12** リモートアクセスの切断方法  
ウィンドウ右下のタスクトレイの「beat-access LE」アイコンをクリックして、ウィンドウが表示されたら[切断]ボタンをクリックします。これでリモートアクセスが切断されます。



**FUJIFILM**

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3 Tel 03-6271-5111 fujifilm.com/fb